

CE  
EN365  
EN361  
EN355  
EN362  
EN363  
EN364

**Kit anticaduta ELARA 160V2**

Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, lunghezza 2 m. 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta. Situazioni di arresto di caduta: spostamento su linea di vita, piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3m) e piccolo spostamento orizzontale (meno di 3m).

Cod.	Taglia	Umv
94240	S/M/L	pz



CE  
EN353-2  
EN361  
EN362

**Kit anticaduta ELARA170 per lavori in copertura**

Kit base pronto all'uso con indicatore di senso corretto. Punto di ancoraggio anticaduta : 2 (dorsale/ sternale). Con borsa di stoccaggio. Situazioni di arresto di caduta: spostamento su linea di vita, grande spostamento verticale o su piano inclinato e spostamento orizzontale su piano orizzontale/ verticale.

Cod.	Taglia	Umv
101330	S/M/L	pz




CE  
EN355  
EN361  
EN362

**Kit anticaduta di primo livello ELARA190V2 per ponteggiatori**

Punto di ancoraggio anticaduta : 2 (dorsale/sternale). Con borsa di stoccaggio. Situazioni di arresto di caduta: spostamento su linea di vita, piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3m) e piccolo spostamento orizzontale (meno di 3m).

Cod.	Taglia	Umv
101331	S/M/L	pz

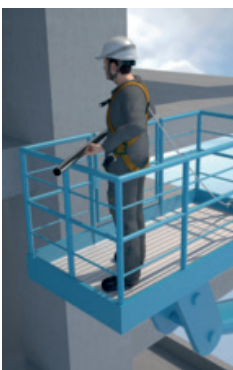

CE  
EN354  
EN361  
EN362  
EN795

**Kit di trattenuta ELARA130V2**

Kit base di trattenuta pronto all'uso con borsa di trasporto. Punto di ancoraggio anticaduta : 1 (dorsale). Situazioni di arresto di caduta: trattenuta.

Cod.	Taglia	Umv
101332	S/M/L	pz



CE  
EN360  
EN361  
EN362

**Kit anticaduta ELARA140**

Kit anticaduta con imbracatura con cinghie bicolori e anticaduta a richiamo automatico a cinghia per spostamenti brevi. Con borsa di stoccaggio. Punto di ancoraggio anticaduta : 2 (dorsale/sternale). Situazioni di arresto di caduta: piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3m).

Cod.	Taglia	Umv
101333	S/M/L	pz