


## Ciclo operativo in 2 fasi

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.

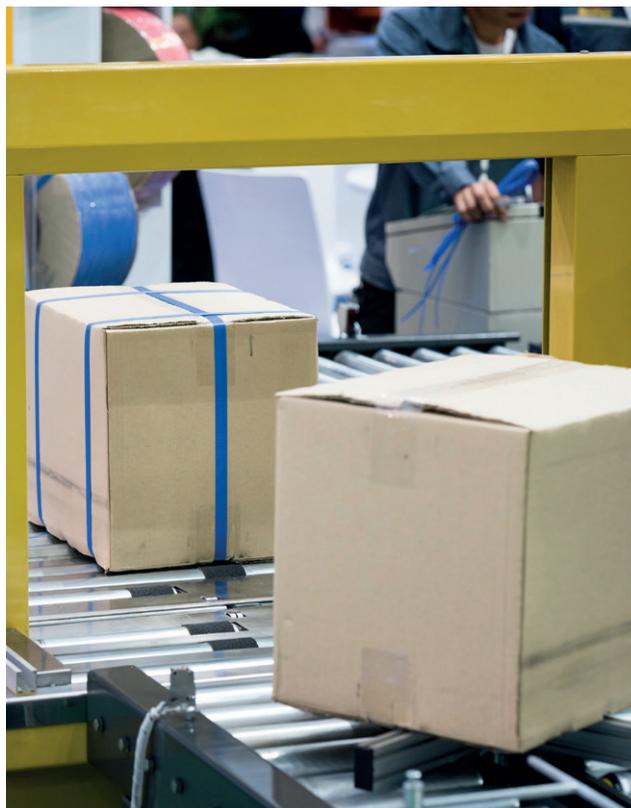

## Tendireggia RS 200

Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 220V. Regolabile meccanicamente fino a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.



Cod.	Descrizione	Umv
92035	tendireggia semiautomatica	pz



## Tendireggia TB 1216

Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l'impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l'utilizzo delle diverse larghezze della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.



Cod.	Descrizione	Umv
92032	tendireggia a batteria	pz



## TENDIREGGIA manuale FA/PLAST 13-16

Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm.

Regge in polipropilene da 0,5mm. Ø interno 60mm.

Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm.

Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod.	Descrizione	Umv
46176	1 tendireggia	pz
46181	2 portaregge	pz
46179	3 reggia 12mm x 1000mt	cf 4
46180	reggia 15mm x 900mt	cf 4
46177	4 sigillo 13mm	cf 2500
46178	sigillo 16mm	cf 2000